



Viaducto río Baztán



Viaducto 3 Regata Tellebiko.



Paso inferior 3



Glorieta Elizondo

FICHA ADMINISTRATIVA


Autor del proyecto / Proiektuaren egilea: PEYCO
Presupuesto / Aurrekontua : 13.641.787,09 €
Inicio / Hasiera: Febrero 2010 / 2010ko otsaila
Terminación / Bukaera: Junio 2012 / 2012ko ekaina
CONSTRUYE / ERAIKITZAILE: UTE (HNV / OBENASA)



VARIANTE DE IRURITA - ELIZONDO

IRURITA – ELIZONDO SAIHESBIDEA

2012 ko ekaina / Junio 2012

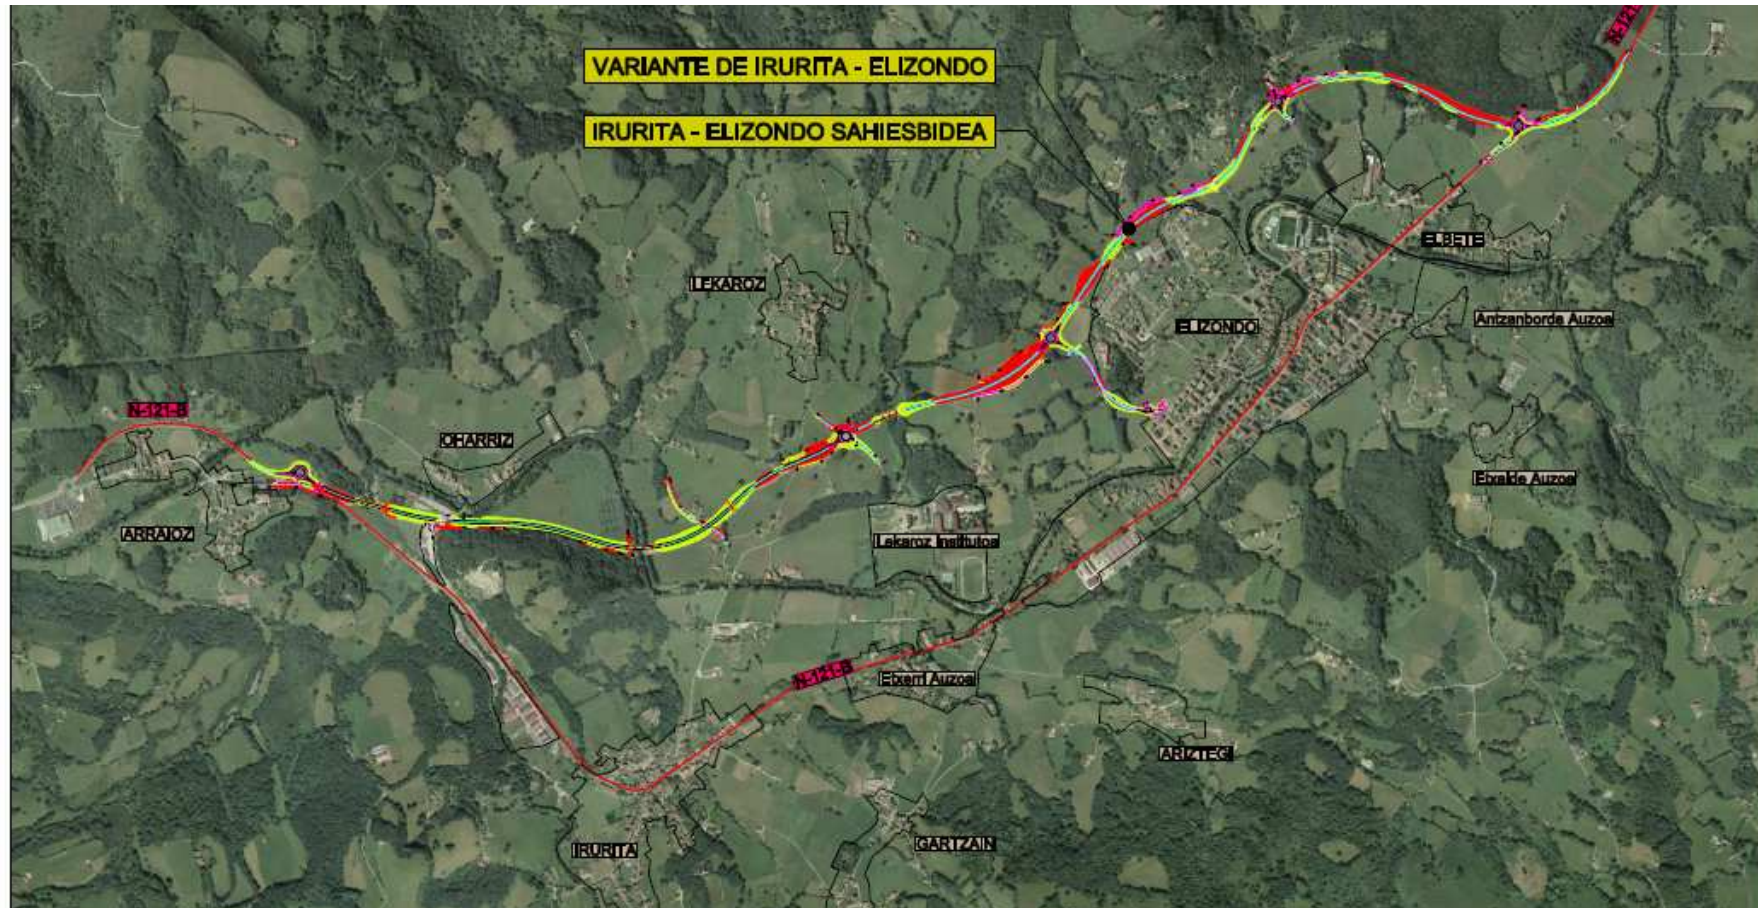

Descripción de la obra:

La longitud total de la variante es de 5.800 metros

Consta de 5 glorietas en el tronco de la variante (glorieta de origen, glorieta de Lekaroz, glorieta de Elizondo, glorieta de Elbete y glorieta final) y una mas en la entrada de Elizondo.

Desde la glorieta de Elizondo se construye el ramal de penetración a Elizondo denominado calle dos.

Cruza con la carreteras NA-4405 y NA-4445, mediante pasos inferiores bajo la variante y con la NA-4403 mediante la glorieta de Lekaroz

Se construyen tres viaductos

Viaducto 1 sobre la regata de Artziaga

Viaducto 2 sobre el río Baztan

Viaducto 3 sobre la regata Tellebiko

La sección tipo es de una calzada de siete metros, formada por dos carriles de 3,50 m por sentido, arcenes de 1,50 m y bermas de 0,50 m

En las glorietas la calzada anular tiene 8 m de ancho, con arcenes exteriores de 1,50 m e interiores de 1 m

Tres pasos bajo el tronco

Paso inferior 1 en pk 0+723 carretera NA-4405

Paso inferior 2 en pk 1+713 carretera NA-4445

Paso inferior 3 en pk 3+977 cruce vial urbano

Se realiza un paso de ganado de 3 x 3 en el pk 1+820 y un paso de fauna en el pk 4+740

Se realiza la sustitución de todos los servicios afectados de electricidad, telefónica, saneamiento, gas y abastecimiento

Se realizan medidas compensatorias de integración ambiental