

PLANO de demarcación de la mina

Ampliación a Mourques en término

de *Almandor* provincia


de *Navarra*

Número de su expediente *2665*

DISTRITO MINERO DE GUIPUZCOA

Provincia de Navarra

Plano de la demarcación de la mina de hierro titulada Ampliacion a Mourgues
(número 2665) sita en el paraje nombrado Casteluzar y otras término de Almándoz

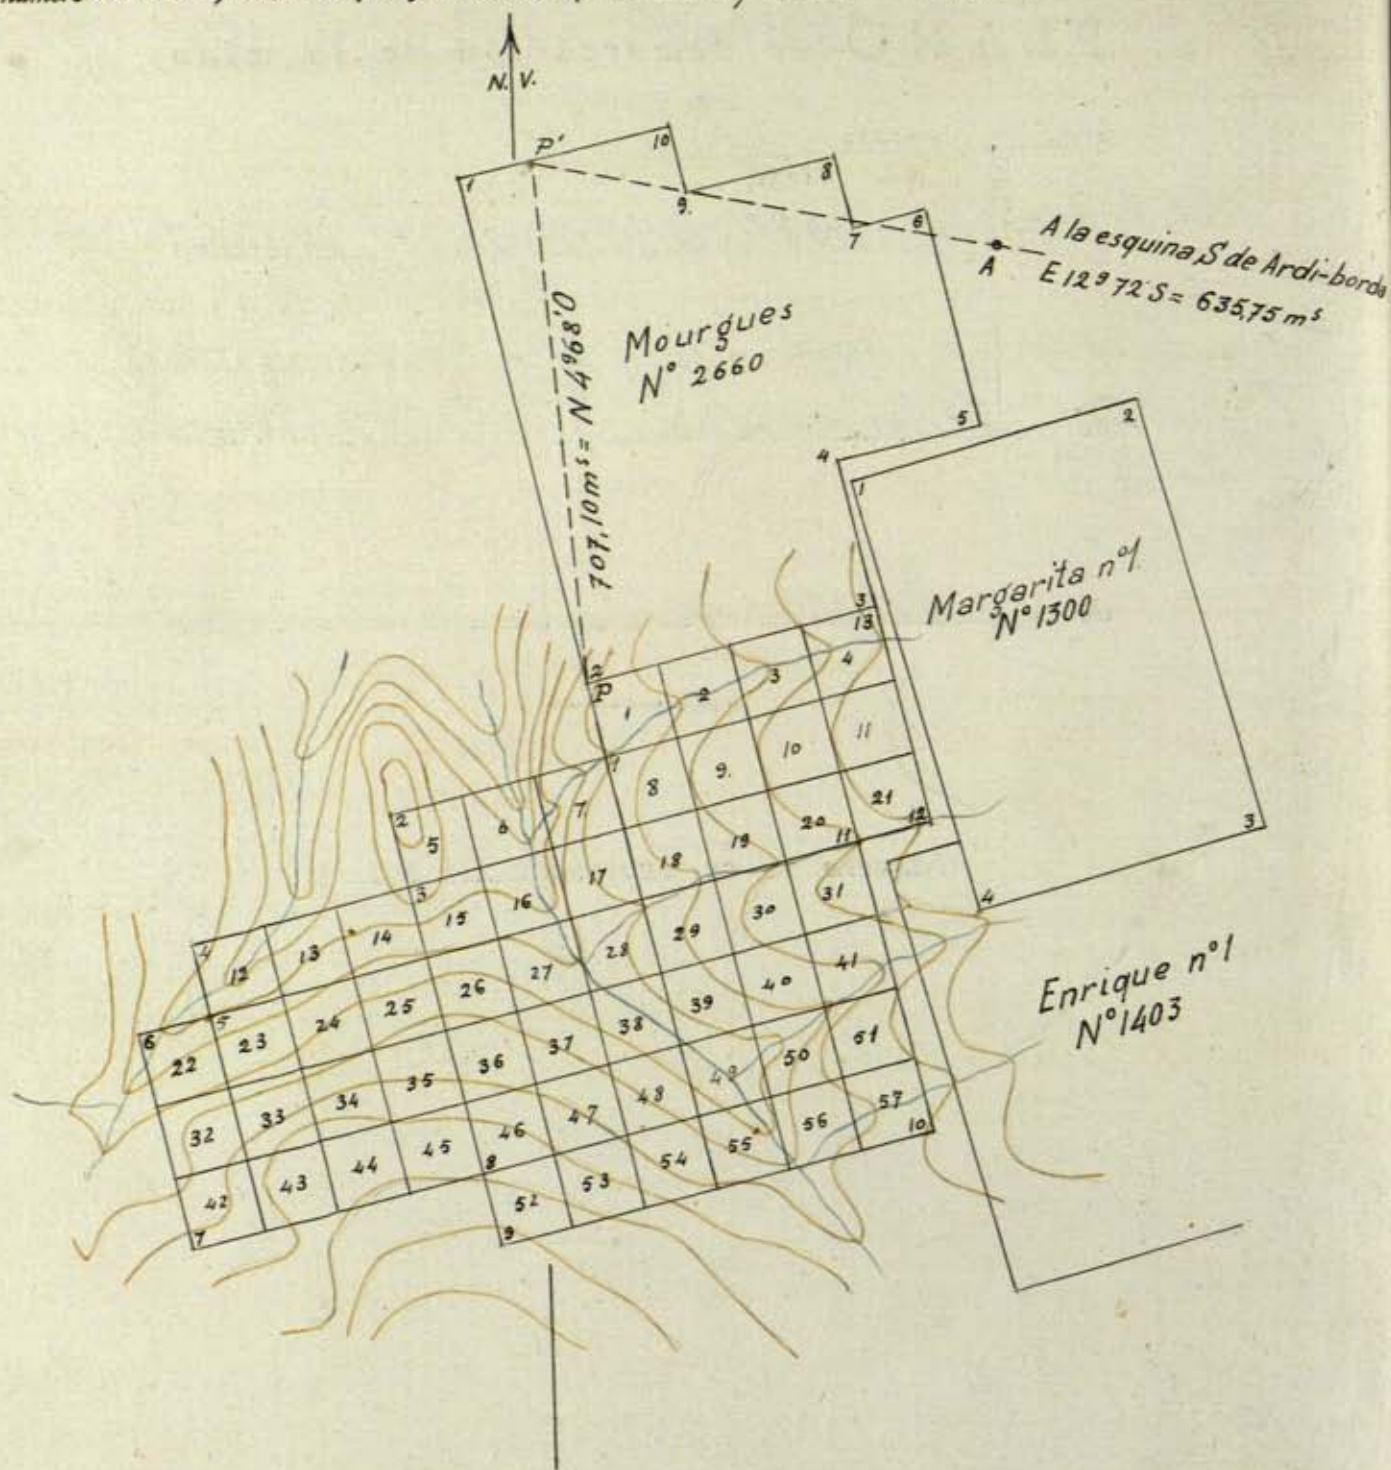

Escala de 1:10.000.....

Conforme:

El Ingeniero que demarcó,

V.º B.º

El Ingeniero Jefe,

Geniero Jefe,
D. Luisa *W. Wall*



EXPLICACION

P punto de partida

...P' punta de partida de la mina Mourgues.....

A Borda Ardi-borda

12, --- 13 estacas

1.a y 2.a - - - - - 57 pertenencias.

San Sebastián 21 de Octubre de 1931

El Auxiliar,

Podiceps Varo



DISTRITO MINERO DE GUIPUZCOA

Provincia de Navarra

Explicación del plano de cincuenta y siete pertenencias para la mina de hierro
nombrada Ampliación a Mourgues cuyo expediente tiene el núm. 2665 sita en Gazteluzar y otro
término municipal de Almandiz demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha 17. Septiem-
bre. 1931 por el Ingeniero que suscribe el

VISUALES DE REFERENCIAS A PUNTOS FIJOS

	Meridiano verdadero	Distancia horizontal en metros
Desde P al punto de partida de la mina Mourgues n° 2660	N 4° 68 0	707,10
Desde el p. P. de Mourgues a la esquina S. de Ardi-benda	E 12° 72 3	635,75

LINEAS DE LA DEMARCACION

DESDE	Meridiano verdadero	Longitud metros	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS O TERRENOS COLINDANTES con expresión del número de sus expedientes respectivos
P a 1	S 13° 80 E	100,00	570 000		Esta mina linda al N-O con la mina Mourgues n° 2660 en la línea comprendida entre la estaca 13 y el punto P
1 a 2	O 13° 80 S	300,00			
2 a 3	S 13° 80 E	100,00			
3 a 4	O 13° 80 S	300,00			
4 a 5	S 13° 80 E	100,00			
5 a 6	O 13° 80 S	100,00			
6 a 7	S 13° 80 E	300,00			
7 a 8	E 13° 80 N	400,00			
8 a 9	S 13° 80 E	100,00			
9 a 10	E 13° 80 N	600,00			
10 a 11	N 13° 80 O	400,00			
11 a 12	E 13° 80 N	100,00			
12 a 13	N 13° 80 O	300,00			
13 a P	O 13° 80 S	400,00			
San Sebastián 21 Octubre 1971 [Signature]					

Observaciones Facultativas

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en ^{400 grados}~~360~~,
partiendo del Norte a la derecha.

La declinación magnética es de $13^{\circ} 80'$ al Oeste, referida a la meridiana oficial
de San Sebastián en 5 de Julio de 1931

El punto de partida es la estaca n° 2 de la mina Mourques
n° 2660

Esta mina intersta en su línea N, desde el p. P a la estaca 13 con
la mina Mourques n° 2660 y quedan proximas a ella en su parte
Este las minas Margarita n° 1 - N° 1300 y Enrique n° 1 - N° 1403

Vallé